


Sammenfatning af IVL rapport U 6359

Med de mest almindeligt forekommende byggeplatformes antal kg CO₂e/m², Atemp., påvirkning over 50 år

A1 - 5 Byggefaseren


Bemærk forskellen i CO₂-påvirkningen!

Den laveste, 176 kg CO₂e/m² A-temp

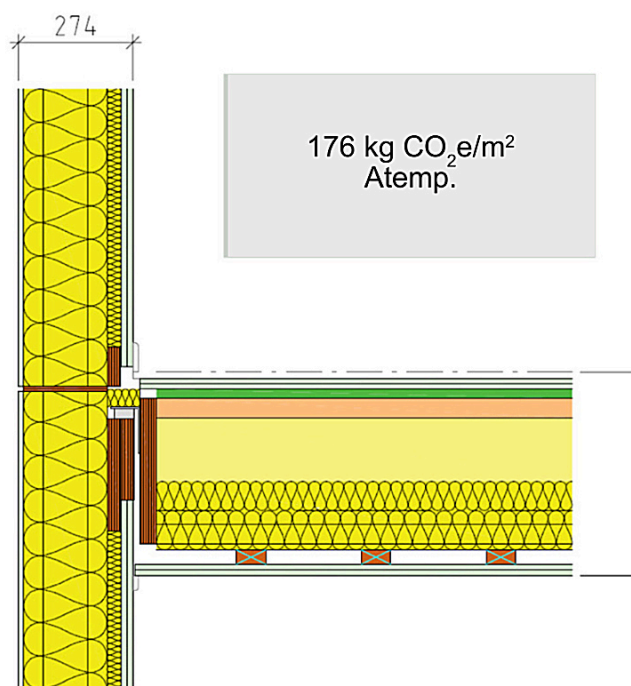


Træbaserede elementer
med lette bjælker og
Termoträ træfiberisolering

332 kg CO₂e/m²
Atemp.




Pladsstøbt beton
med bærende yderva

290 kg CO₂e/m²
Atemp.




Pladsstøbt beton og
let udfyldningsvæg

272 kg CO₂e/m²
Atemp.




Præfabrikeret beton med
bærende ydervæg

226 kg CO₂e/m²
Atemp.




Volumenelement i træ

223 kg CO₂e/m²
Atemp.



CLT-træ i bærende
konstruktion og ydervæg

245 kg CO₂e/m²
Atemp.



Søjledæk, præfabrikeret beton
og stålsøjler/-bjælker,
let udfyldningsvæg

Sektionsbilleder og værdier hentet fra IVL Svenska
Miljöinstitutets rapport U 6359.