

Reel besparelse - GIVER DE LAVESTE ISOLERINGSOMKOSTNINGER.



Henrik 365 m²



Henrik sparer 503 200 kWh under 50 år

i sammenligning med energikonsulentens beregning.

Energiberegning ved ansøgning om byggetilladelse: 16 790 kWh/år

Faktisk målt: 6 726 kWh/år

Besparelse: 10 064 kWh/år

Energibesparelse over 50 år: 503 200 kWh

Besparelsens værdi, 503 200 kWh, i sammenligning med energikonsulentens beregning samt reduceret klimapåvirkning!?



Emanuel 258 m²



Emanuel sparer 151 100 kWh under 50 år

i sammenligning med energikonsulentens beregning.

Energiberegning ved ansøgning om byggetilladelse: 7 200 kWh/år

Faktisk målt: 4 178 kWh/år

Besparelse: 3 022 kWh/år

Energibesparelse over 50 år: 151 100 kWh

Besparelsens værdi, 151 100 kWh, i sammenligning med energikonsulentens beregning samt reduceret klimapåvirkning!?



Termoträ Fire Protect beskytter træregler ved brand.



Dokumentation af loftsbrand i en udlejningsejendom isoleret med Termoträ Fire Protect træfiberisolering.

Efter at brandfolkene har slukket branden og gløderne og på isoleringens overflade, er isoleringen sunket sammen.

Brandbeskyttelse til alle typer trækonstruktioner i REI 30 - REI 120;
TG:e 15 65 03.

Termoträ Fire Protect træfiberisolering i brandklasse D-s2, d0



www.termotra.se/da/



TERMOTRÄ träfiberisolering - den naturliga produkten

En omfattende brand, hvor mere end halvdelen af ydertaget er brænt ned.



Termoträ Fire Protect beskytter de underliggende lejligheder.





TERMOTRÄ träfiberisolering - den naturliga produkten

Termoträ spreder ikke brand som træ.



Kun overfladelaget på vores træfiberisolering er påvirket af branden..



The format of the reaction to fire classification for construction products excluding floorings and linear pipe thermal insulation product is:

Fire Behaviour		Smoke Production			Flaming Droplets	
D	-	s	2	,	d	0

Reaction to fire classification: *D-s2,d0*

4.3 Field of application:

This classification is valid for the following product parameters:

Product description, as specified in 2.2 in this report.

Nominal density: 27 kg/m³.

This classification is valid for the following end use conditions:

Substrates:

- Wood based substrates at least 10 mm thick and any end use substrate of Euroclasses A1 or A2-s1,d0 at least 6 mm thick, having a density ≥ 510 kg/m³.

The sample was delivered by the client. RISE, Fire and Safety was not involved in the sampling procedure.

5 Limitations

This classification document does not represent type approval or certification of the product.

RISE Research Institutes of Sweden AB
Fire and safety - Reaction to Fire Medium Scale Lab

Performed by

Richard Johansson

Richard Johansson

Examined by

Per Thureson

Per Thureson

RISE Research Institutes of Sweden AB


Transaction 09222115557505336520



Signed PT, RJ

CIRKULÆRE TERMOTRÄ

bæredygtig, genanvendelig og designat til at indgå i et cirkulært kredsløb

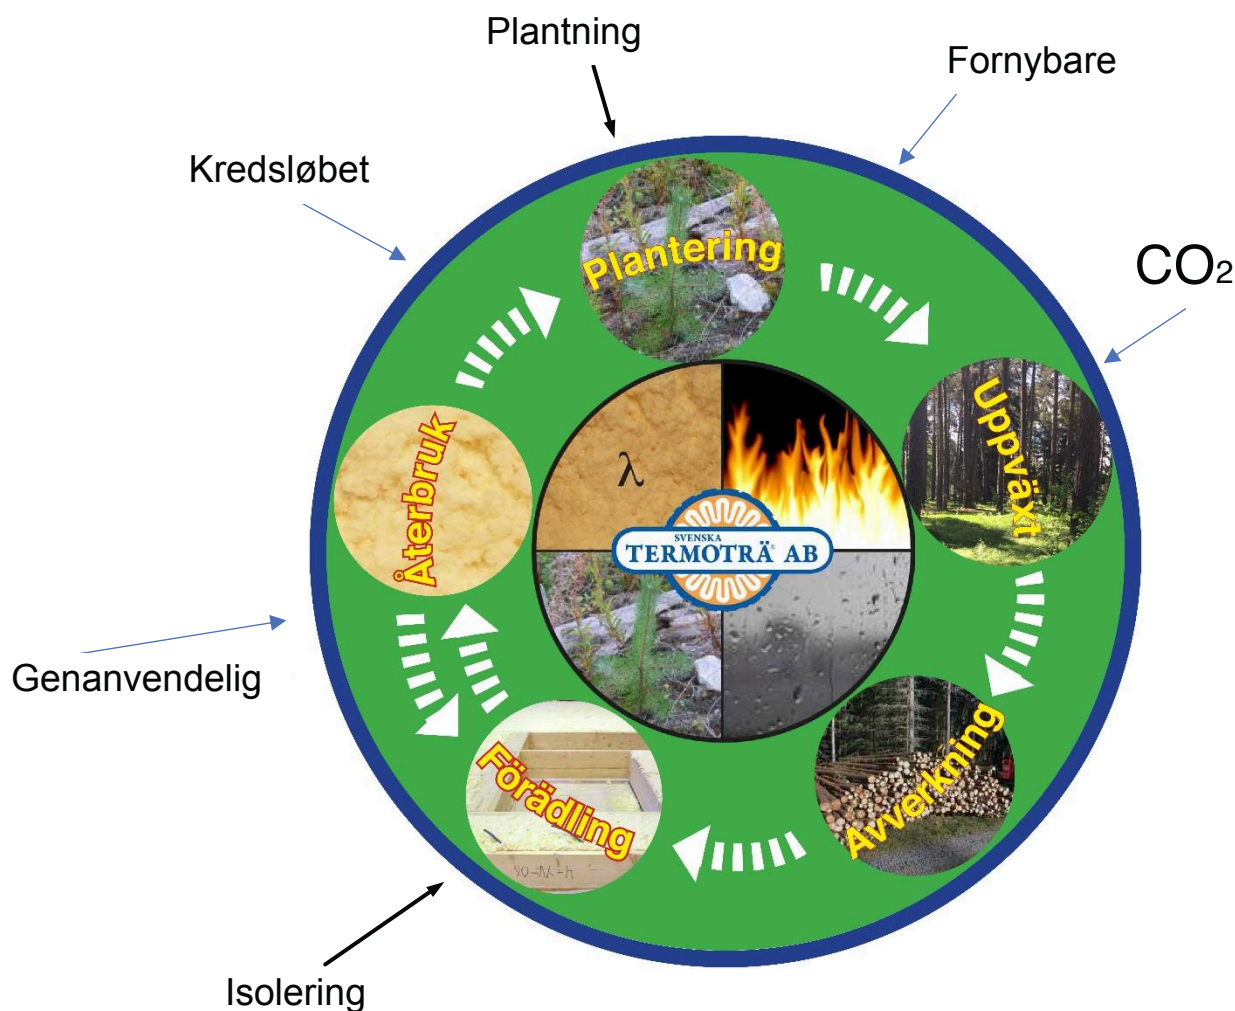

CO₂-påvirkning på kun 0,138 kg CO₂-ekv/kg

- Fornybar gennem nyplanning
- Optager CO₂ under væksten
- Forarbejdes til et isoleringsmateriale
- Sparer energi og effekt
- Genanvendelig
- Kan tilbageføres til kredsløbet
- Bidrager til genvæksten af nye fornybare produkter
- Listet hos Svanemærket til anvendelse i Svanemærkede huse